


# GAMME TUBAGE FLEXIBLE TEN LISS

INSTALLATION  
**100%  
PRO**

Finition haute  
Plaque d'étanchéité  
Collier de tubage

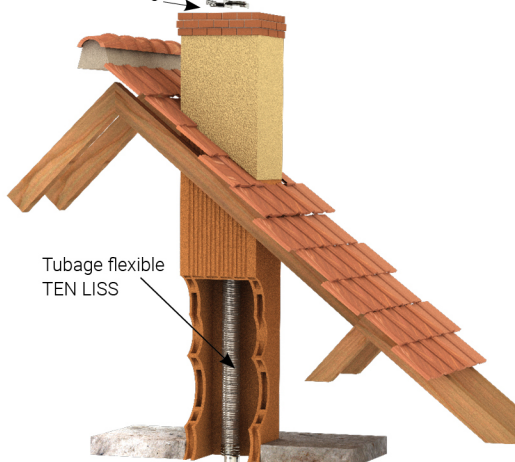

Tubage flexible  
TEN LISS

Exemple de  
mise en oeuvre  
Tubage d'un conduit maçonné  
avec raccordement émail



## Description du produit :

Tubage souple flexible double peau en acier inoxydable, il est conçu pour tuber les conduits de cheminées maçonnés avec ou sans dévoiements afin de permettre un montage étanche en toute sécurité. Il est utilisable sur les appareils à combustibles bois/pellets (foyers/chaudières), gaz (chaudières : Standard T>160°, haut rendement et basse température, condensation) et fioul (chaudières : Standard T>160°). Les diamètres 80 et 100 s'adaptant particulièrement aux appareils à granulés de bois.

### Les points forts

Fabrication à double agrafage, 2 feuillards de 0,10.

Installation de plus de 20 m : très résistant à la traction.

Flexibilité : dévoiement possible jusqu'à 45°.



**Astuce :** Connectez-vous sur notre site [www.seten.com](http://www.seten.com) et accédez à notre logiciel de dimensionnement de conduit GRATUIT. Par simple inscription, ce logiciel simple et rapide à utiliser permet la réalisation d'une note de calcul selon DTU en vigueur.

Exemple d'accessoires



**Usage du produit :**

Tubage

**Combustible :**

bois/pellets (foyers/chaudières), gaz (chaudières : Standard T>160°, haut rendement et basse température, condensation) et fioul (chaudières : Standard T>160°)

**Matière du produit :**

Inox 316 L

**Norme CE :**

CE 2270-CPR-040  
EN1856-2-T450-N1-W-V2-L50010-G

**DOP :**

N°TEN01  
Conformément au règlement des produits de la construction, nos DOP sont consultables sur notre site Internet [www.seten.com](http://www.seten.com)

